

FILTRE DE SÉCURITÉ 1S5HK BP

Le carter 1S5HKBP est fait pour être la dernière protection de votre analyseur ou détecteur. Il doit être utilisé avec des cartouche en inox fritté

APPLICATIONS

- Filtre de sécurité avec by-pass

ACCESSOIRES

- Equerre de fixation MB 7 inox

FLUIDES



- Liquides
- Gaz

OPTION

- Sans Bypass
1S5HK BP

AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Grande surface de filtration
- Choix du seuil de filtration 0.5 μ à 20 μ
- Aucun démontage des raccords n'est nécessaire lors du changement de cartouches ce qui réduit les risques de fuite.

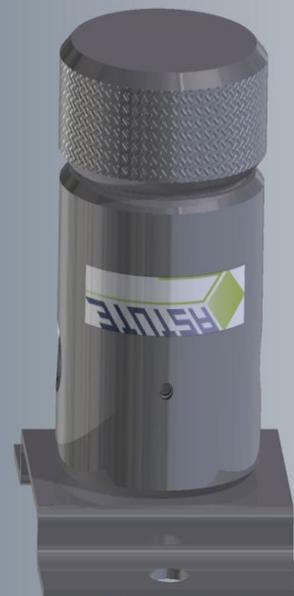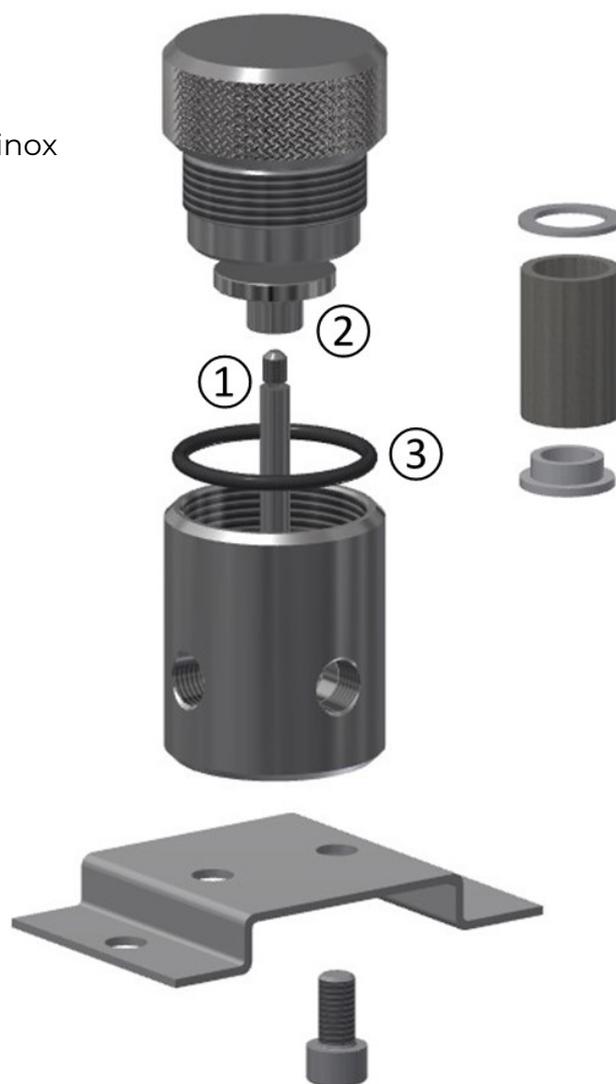

Données Techniques

Pression max.	80 bar
Temp. max.	100 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériau spécifique	Sur demande
Volume	6 mL
Poids	380 g
Joints	FPM
Joints spécifiques	Sur demande
Mise à la terre	Vis M3 x 5

Pièces de rechange

① Tirant	TISHK
② Coupelle	CPSW
③ Pochette de joints	PJ HK

Connexions

Entrée:	1/8" NPTF
Purge:	1/8" NPTF
Sortie:	1/8" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPOSE A VOS BESOINS