CARTER 3S1N L GL2

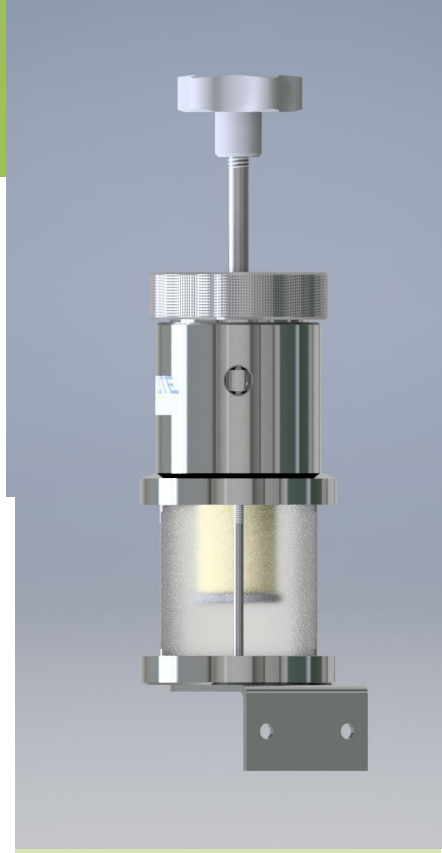

Nos carters de type L peuvent être utilisés pour la filtration, ou pour la coalescence, selon le sens de circulation du flux gazeux et le type de cartouche choisi.
La cuve verre permet une visualisation de l'état de la cartouche et de potentiel condensats dans le carter.

APPLICATIONS

- Filtration
- Coalescence

ACCESSOIRES

- Equerre de fixation MB 12

FLUIDES

- Liquides
- Gaz

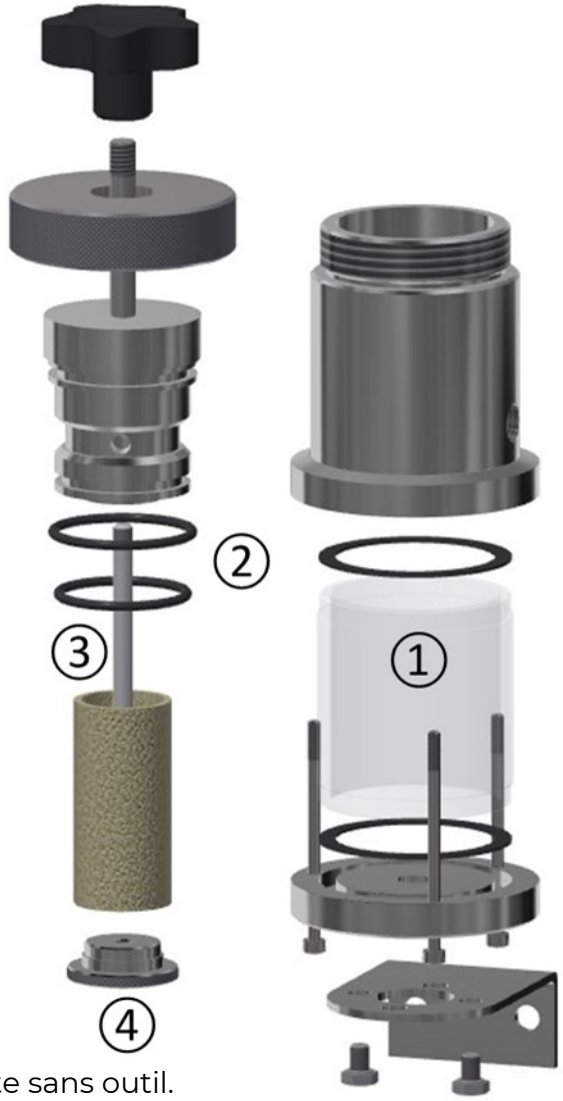

AVANTAGES

- Démontage rapide de la tête sans outil.
- Design spécifique avec piston pour faciliter la maintenance grâce à l'accès de la cartouche par le haut.
- Remplacement de l'élément filtrant par le haut.
- Bonne accessibilité aux joints,
- Aucun démontage des raccords n'est nécessaire lors du changement de cartouches ce qui réduit les risques de fuite.
- Ouverture sous pression impossible.

Données Techniques

Pression max.:	3 bar
Temp. max.:	110 °C
Matériaux:	Inox 316L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume:	135 mL
Poids:	2266 g
Joints:	FPM
Joints spécifiques	Sur demande
Mise à la terre	Vis M3 x 5

Pièces de rechange

① Cuve verre	CVN GL2
② Pochette de joints	PJ NL GL
③ Tirant	TISNL
④ Coupelle	CPSNQ

Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Purge:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF

EIF-ASTUTE
Tél : +33 1 48 70 40 30 Mail : contact@eif-astute.com
3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier
93110 Rosny-sous-bois France